

INDIVIDUÁLNÍ A MODULÁRNÍ KONSTRUKCE TŘÍTRUBKOVÉ SYSTÉMY

The logo for Sinclair Air Conditioning. It features the word "sinclair" in a bold, lowercase, sans-serif font. A small red square is positioned above the "i" and a small blue square is positioned above the "r". Below "sinclair" is the text "AIR CONDITIONING" in a smaller, uppercase, sans-serif font.



SDV4F **SDV4.3P**



Vítejte ve světě klimatizací Sinclair

Provoz společnosti a její postupy jsou v souladu s normou ISO 9001.
Výrobky SINCLAIR odpovídají evropským standardům, které zaručují bezpečný provoz.

Komerční systém SINCLAIR SDV4 nabízí komplexní řešení klimatizování budov.
Široká nabídka kapacity výkonů a modelů vnitřních jednotek vytváří velké možnosti kombinací, které uspokojí Vaše potřeby.

Modelová řada SINCLAIR SDV4 používá pouze ekologická chladiva R410A, což přispívá k ochraně ozónové vrstvy a životního prostředí. Toto chladivo má navíc zvýšenou energetickou účinnost.



Modelová řada SDV4

VNITŘNÍ JEDNOTKY

Série a kapacita chlazení (kW)	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
Čtyřcestné kazetové jednotky *		•	•	•	•	•	•	•
Jednocestné kazetové jednotky *	•	•	•	•				
Nástěnné jednotky *		•	•	•	•	•	•	•
Kanálové jednotky *		•	•	•	•	•	•	•
Vysokotlaké kanálové jednotky *							•	•
Kanálové jednotky s přívodem čerstvého vzduchu *								
Podstropně parapetní jednotky *				•	•	•	•	•
Konzolové jednotky *		•	•	•	•			

VENKOVNÍ JEDNOTKY

Série a kapacita chlazení (kW)	10,5	14,0	16,0	18,0	20,0	22,4	26,0	25,2
Malé a individuální venkovní jednotky	•	•	•	•	•	•	•	
Modulární inverterové venkovní jednotky								•
Modulární inverterové venkovní jednotky s rekuperací tepla								•





9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0	20,0	25,0	28,0	56,0	Model
•	•	•		•						SDV4-xxCAF
										SDV4-xxC1AF
•										SDV4-xxHAF
•		•		•						SDV4-xxDAF
•		•		•	•	•	•	•	•	SDV4-xxxDHAF
			•	•		•	•	•		SDV4-xxxDFAF
•		•		•	•					SDV4-xxFAF
										SDV4-xxPA

* jednotky se stejnosměrným motorem ventilátoru

28,0	33,5	40,0	45,0	50,0	56,0	61,5	Model
			•	•			SDV4-xxxEA(A)
•	•	•	•	•	•	•	SDV4-xxxEAF
•	•	•	•				SDV4-xxxEA3P



Malé a individuální venkovní jednotky SDV4

Venkovní jednotky určené pro malé instalace, jako jsou kanceláře, apartmány nebo malé budovy.

Tyto jednotky nelze vzájemně kombinovat. Jsou ideální pro menší instalace, jako jsou kancelářské prostory, apartmá nebo obchody.

Venkovní jednotky disponují výkonem pro připojení až 15 vnitřních jednotek (SDV4-450EAA). Inteligentní řízení provozu umožňuje nezávislé ovládání v různých zónách dle aktuálních potřeb.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- DC inverterový kompresor
- Automatická adresace vnitřních jednotek
- Pohodlná instalace
- Široký rozsah provozních teplot
- Kompaktní design, menší zabraná plocha
- Konstrukční design pro snížení hlučnosti
- Nízkohlukový motor ventilátoru
- Třífázové zapojení (kromě SDV4-105EAA)



MALÉ A INDIVIDUÁLNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY

Model		SDV4-105EAA	SDV4-140EAA	SDV4-160EAA	SDV4-180EA	SDV4-200EA	SDV4-224EA	SDV4-260EA	SDV4-400EAA	SDV4-450EAA
Napájení	V, ph, Hz	220-240, 1, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50
Chladicí výkon	kW	9,0 (2,0-10,0)	14	15,5	17,5	20	22,4	26	40,0	45,0
Příkon-chlazení	kW	2,3	3,95	4,52	5,3	6,1	6,8	7,6	11,9	13,6
EER	kW/kW	3,91	3,54	3,43	3,30	3,28	3,29	3,42	3,35	3,32
Topný výkon	kW	9 (2,00-10,00)	15,4	17	19	22	24,5	28,5	45,0	50,0
Příkon-topení	kW	2,27	4,16	4,77	5	6,1	5,9	6,8	11,1	12,7
COP	kW/kW	3,97	3,70	3,56	3,80	3,61	4,15	4,19	4,05	3,94
Rozsah provozních teplot-chlazení	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~46	-15~46	-15~46	-5~48	-5~48
Rozsah provozních teplot-topení	°C	-15~27	-15~27	-15~27	-15~27	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Hladina hluku	dB(A)	57	57	57	59	59	59	60	62	62
Cirkulace vzduchu	m³/h	5531	6000	6000	6800	10494	10999	10494	16575	16575
Hmotnost netto	kg	74	95	102	107	137	146,5	147	250	280
Hmotnost brutto	kg	81	103	113	118	153	162,5	163	268	300
Rozměry (ŠxVxH)	mm	990×966×336	900×1327×320	900×1327×320	900×1327×320	1120×1558×400	1120×1558×400	1120×1558×400	1360×1650×540	1360×1650×540
Rozměry balení (ŠxVxH)	mm	1120×1015×435	1030×1456×435	1030×1456×435	1030×1456×435	1270×1575×480	1270×1575×480	1270×1575×480	1450×1785×560	1450×1785×560
Maximální počet vnitřních jednotek		5	6	7	9	10	11	12	14	15
Chladivo	typ	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	kg	2,95	3,9	3,9	4,5	4,8	6,2	6,2	9,0	12,0
	t eq. CO ₂	6,2	8,1	8,1	9,4	10	12,9	12,9	18,8	25,1
Výškový rozdíl jednotek	m	Venkovní jednotka nahore: max. 30 m; venkovní jednotka dole: max. 20 m								
Aktuální délka potrubí	m	20	20	20	20	20	20	20	40	40
Ekvivalentní délka potrubí	m	50	50	50	70	70	70	70	120	120
Celková délka potrubí	m	100	100	100	100	120	120	120	250	250

Skutečná délka potrubí je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka potrubí je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost mezi venkovní jednotkou a prvním rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdáleností od rozbočovače k vnitřní jednotce. SDV4-105EAA: SCOP 3,5; SEER 5,3



SDV4F - Nová generace modulárních venkovních jednotek

Kombinace
až 4 jednotek,
od 25 až do
246 kW

Venkovní jednotky SDV4F poskytují v kombinaci maximálně 4 venkovních jednotek výkon od 25 kW do 246 kW.

Venkovní jednotky mohou být nainstalovány jak v úrovni terénu, tak i na střeše budovy. Maximální výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřními jednotkami může být až 110 m (pokud je venkovní jednotka níže než vnitřní jednotky).

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Celková kapacita až 246 kW
- Vyšší EER (4.03) a COP (5.09)
- Stejnoseměrný motor ventilátoru
- Výhradně inverterové kompresory
- Dlouhé potrubí
- Vysoký externí statický tlak
- Široký rozsah provozních teplot
- Rozdělení provozu mezi jednotky pro zvýšení životnosti
- Záloha provozu
- Vícetupňová kontrola a distribuce oleje
- Kontrola tlaku v reálném čase
- Chlazení řídicí elektroniky
- Inteligentní odmrazování
- Otočná skříň řídicí elektroniky
- Flexibilní připojení potrubí



25,2 / 28 / 33,5 kW

40 / 45 / 50 / 56 / 61,5 kW

SDV4F - NOVÁ GENERACE MODULÁRNÍCH VENKOVNÍCH JEDNOTEK

Model		SDV4-252EAF	SDV4-280EAF	SDV4-335EAF	SDV4-400EAF	SDV4-450EAF	SDV4-500EAF	SDV4-560EAF	SDV4-615EAF	
Napájení	V, ph, Hz	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	
Chladicí výkon	kW	25,2	28	33,5	40	45	50	56	61,5	
Příkon-chlazení	kW	6,25	7,49	8,91	11,66	13,64	14,71	16,47	19,84	
EER	kW/kW	4,03	3,74	3,76	3,43	3,30	3,40	3,40	3,10	
Topný výkon	kW	27,0	31,5	37,5	40	45	50	56	61,5	
Příkon-topení	kW	5,3	6,89	8,91	9,83	11,69	12,5	14,00	16,18	
COP	kW/kW	5,09	4,57	4,21	4,07	3,85	4,00	4,00	3,80	
Rozsah provozních teplot-chlazení	°C	-5°C~43	-5°C~43	-5°C~43	-5°C~43	-5°C~43	-5°C~43	-5°C~43	-5°C~43	
Rozsah provozních teplot-topení	°C	-20°C~24	-20°C~24	-20°C~24	-20°C~24	-20°C~24°C	-20°C~24°C	-20°C~24°C	-20°C~24°C	
Hladina hluku	dB(A)	59	63	62	66	66	66	66	66	
Cirkulace vzduchu	m³/h	12000	12000	12000	14000	14000	16000	16000	16000	
Hmotnost netto	kg	219	219	237	297	297	305	340	340	
Hmotnost brutto	kg	234	234	252	315	315	323	358	358	
Rozměry (ŠxVxH)	mm	990x1635x790	990x1635x790	990x1635x790	1340x1635x790	1340x1635x790	1340x1635x790	1340x1635x790	1340x1635x790	
Rozměry balení (ŠxVxH)	mm	1055x1805x855	1055x1805x855	1055x1805x855	1405x1805x855	1405x1805x855	1405x1805x855	1405x1805x855	1405x1805x855	
Maximální počet vnitřních jednotek		13	16	20	23	26	29	33	35	
Chladivo	typ	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
	kg	9,0	9,0	11,0	13,0	13,0	13,0	16,0	16,0	
	t eq. CO ₂	18,8	18,8	23	27,1	27,1	27,1	33,4	33,4	
Výškový rozdíl jednotek	m	Venkovní jednotka nahoře: max. 90 m; venkovní jednotka dole: max. 110 m								
Aktuální délka potrubí	m	40	40	40	40	40	40	40	40	
Ekvivalentní délka potrubí	m	200	200	200	200	200	200	200	200	
Celková délka potrubí	m	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	

Podle nařízení komise (EU) 2016/2281. Skutečná délka potrubí je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka potrubí je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost mezi venkovní jednotkou a prvním rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdáleností od rozbočovače k vnitřní jednotce.



3-trubkový systém pro efektivní využití energie

Topí i chladí současně

Venkovní jednotky řady SDV4-3P jsou určeny pro použití v budovách, kde je potřeba současně topit i chladit.

Teplo nebo chlad, které vznikají jako odpadní produkt při provozu vnitřních jednotek se zužitkuje v jiné části klimatizačního systému. Při souběžném provozu se provozní náklady sníží až o 50 %.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Systém s rekuperací tepla
- Současně topí i chladí
- Široký rozsah provozních teplot, od -5 do 24 °C v simultánním režimu
- Dostatečná kapacita i pro velké budovy, až 180 kW
- Vysoké EER i COP
- Stejnoseměrné motory ventilátoru
- DC inverterové kompresory
- Dlouhé potrubí
- Vysoký externí statický tlak
- Rozdělení provozu mezi jednotky pro zvýšení životnosti
- Záloha provozu
- Precizní kontrola a distribuce oleje
- Nastavitelný noční tichý režim
- Nepřetržité topení i během odmrazování
- Otočná skříň řídicí elektroniky
- Flexibilní připojení potrubí

SDV4-3P



KOMBINOVATELNÉ JEDNOTKY 3-TRUBKOVÉHO SYSTÉMU

Model		SDV4-252EA3P	SDV4-280EA3P	SDV4-335EA3P	SDV4-400EA3P	SDV4-450EA3P
Napájení	V, ph, Hz	380-415; 3; 50	380-415; 3; 50	380-415; 3; 50	380-415; 3; 50	380-415; 3; 50
Chladicí výkon	kW	25,2	28,0	33,5	40,0	45,0
Příkon-chlazení	kW	5,73	6,67	8,07	11,30	13,24
EER	kW/kW	4,40	4,20	4,15	3,54	3,40
Topný výkon	kW	27,0	31,5	37,5	45,0	50,0
Příkon-topení	kW	6,00	7,33	8,72	11,19	12,79
COP	kW/kW	4,50	4,30	4,30	4,02	3,91
Rozsah provozních teplot-chlazení	°C	-5~48	-5~48	-5~48	-5~48	-5~48
Rozsah provozních teplot-topení	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Rozsah pr. teplot-chlazení+topení	°C	-5~24	-5~24	-5~24	-5~24	-5~24
Hladina hluku	dB(A)	57	57	58	60	60
Cirkulace vzduchu	m³/h	12 000	12 000	13 000	15 000	15 000
Hmotnost netto	kg	255,0	255,0	255,0	303,0	303,0
Hmotnost brutto	kg	273,0	273,0	273,0	322,0	322,0
Rozměry (ŠxVxH)	mm	1250x1615x765	1250x1615x765	1250x1615x765	1250x1615x765	1250x1615x765
Rozměry balení (ŠxVxH)	mm	1305x1790x820	1305x1790x820	1305x1790x820	1305x1790x820	1305x1790x820
Maximální počet vnitřních jednotek		13	16	20	23	26
Chladivo	typ	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	kg	10,0	10,0	10,0	13,0	13,0
	t eq. CO ₂	20,88	20,88	20,88	27,1	27,1
Výškový rozdíl jednotek	m	Venkovní jednotka nahoře: max. 70 m; venkovní jednotka dole: max. 110 m				
Aktuální délka potrubí	m	40	40	40	40	40
Ekvivalentní délka potrubí	m	200	200	200	200	200
Celková délka potrubí	m	1000	1000	1000	1000	1000

Skutečná délka potrubí je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce; Ekvivalentní délka potrubí je celková vzdálenost od prvního rozbočovače k nejvzdálenější vnitřní jednotce navýšená o 0,5 m za každý nainstalovaný rozbočovač. Celková délka potrubí je vzdálenost mezi venkovní jednotkou a prvním rozbočovačem, dále dvojnásobek vzdálenosti všech potrubí mezi rozbočovači a součet vzdáleností od rozbočovače k vnitřní jednotce.

Doporučené kombinace venkovních jednotek



Model	Počet venkovních jednotek	Doporučená kombinace									Maximální počet vnitřních jednotek
		25,2 kW	28,0 kW	33,0 kW	40,0 kW	45,0 kW	50,0 kW	56,0 kW	61,5 kW	Kombinace venkovních jednotek	
		8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	18 HP	20 HP	22 HP		
SDV4-252EAF	1	●								SDV4-252EAF	13
SDV4-280EAF	1		●							SDV4-280EAF	16
SDV4-335EAF	1			●						SDV4-335EAF	20
SDV4-400EAF	1				●					SDV4-400EAF	23
SDV4-450EAF	1					●				SDV4-450EAF	26
SDV4-500EAF	1						●			SDV4-500EAF	29
SDV4-560EAF	1							●		SDV4-560EAF	33
SDV4-615EAF	1								●	SDV4-615EAF	36
SDV4-670EAF	2			●●						SDV4-335EAF + SDV4-335EAF	39
SDV4-730EAF	2		●			●				SDV4-280EAF + SDV4-450EAF	43
SDV4-780EAF	2		●				●			SDV4-280EAF + SDV4-500EAF	46
SDV4-840EAF	2		●					●		SDV4-280EAF + SDV4-560EAF	50
SDV4-895EAF	2		●						●	SDV4-280EAF + SDV4-615EAF	53
SDV4-950EAF	2			●					●	SDV4-335EAF + SDV4-615EAF	56
SDV4-1000EAF	2						●●			SDV4-500EAF + SDV4-500EAF	59
SDV4-1065EAF	2					●			●	SDV4-450EAF + SDV4-615EAF	63
SDV4-1115EAF	2						●		●	SDV4-500EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1175EAF	2							●	●	SDV4-560EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1230EAF	2								●●	SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1285EAF	3			●●					●	SDV4-335EAF + SDV4-335EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1345EAF	3		●			●			●	SDV4-280EAF + SDV4-450EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1395EAF	3		●				●		●	SDV4-280EAF + SDV4-500EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1455EAF	3		●					●	●	SDV4-280EAF + SDV4-560EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1510EAF	3		●						●●	SDV4-280EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1565EAF	3			●					●●	SDV4-335EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1615EAF	3						●●		●	SDV4-500EAF + SDV4-500EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1680EAF	3					●			●●	SDV4-450EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1730EAF	3						●		●●	SDV4-500EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1790EAF	3							●	●●	SDV4-560EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1845EAF	3								●●●	SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1900EAF	4			●●					●●	SDV4-335EAF + SDV4-335EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-1960EAF	4		●			●			●●	SDV4-280EAF + SDV4-450EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-2010EAF	4		●				●		●●	SDV4-280EAF + SDV4-500EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-2070EAF	4		●					●	●●	SDV4-280EAF + SDV4-560EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-2125EAF	4		●						●●●	SDV4-280EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-2180EAF	4			●					●●●	SDV4-335EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-2230EAF	4						●●		●●	SDV4-500EAF + SDV4-500EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-2295EAF	4					●			●●●	SDV4-450EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-2345EAF	4						●		●●●	SDV4-500EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-2405EAF	4							●	●●●	SDV4-560EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64
SDV4-2460EAF	4								●●●●	SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF + SDV4-615EAF	64

Počet vnitřních jednotek

Model	Počet venkovních jednotek	Maximální počet vnitřních jednotek
SDV4-105EAA	1	5
SDV4-140EAA	1	6
SDV4-160EAA	1	7
SDV4-180EA	1	9
SDV4-200EA	1	10
SDV4-224EA	1	11
SDV4-260EA	1	12
SDV4-400EAA	1	14
SDV4-450EAA	1	15

Doporučené kombinace venkovních jednotek


SDV 4 3P

Model	Počet venkovních jednotek	Doporučená kombinace						Maximální počet vnitřních jednotek
		25,2 kW	28,0 kW	33,5 kW	40,0 kW	45,0 kW	Kombinace venkovních jednotek	
		8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP		
SDV4-252EA3P	1	●					SDV4-252EA3P	13
SDV4-280EA3P	1		●				SDV4-280EA3P	16
SDV4-335EA3P	1			●			SDV4-335EA3P	20
SDV4-400EA3P	1				●		SDV4-400EA3P	23
SDV4-450EA3P	1					●	SDV4-450EA3P	26
SDV4-532EA3P	2	●	●				SDV4-252EA3P + SDV4-280EA3P	29
SDV4-560EA3P	2		●●				SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P	33
SDV4-615EA3P	2		●	●			SDV4-280EA3P + SDV4-335EA3P	36
SDV4-680EA3P	2		●		●		SDV4-280EA3P + SDV4-400EA3P	39
SDV4-730EA3P	2		●			●	SDV4-280EA3P + SDV4-450EA3P	43
SDV4-800EA3P	2				●●		SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P	46
SDV4-850EA3P	2				●	●	SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P	50
SDV4-900EA3P	2					●●	SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	53
SDV4-960EA3P	3		●●		●		SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P + SDV4-400EA3P	56
SDV4-1010EA3P	3		●●			●	SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P + SDV4-450EA3P	59
SDV4-1065EA3P	3		●	●		●	SDV4-280EA3P + SDV4-335EA3P + SDV4-450EA3P	63
SDV4-1130EA3P	3		●		●	●	SDV4-280EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1200EA3P	3				●●●		SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P	64
SDV4-1250EA3P	3				●●	●	SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1300EA3P	3				●	●●	SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1350EA3P	3					●●●	SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1432EA3P	4	●	●			●●	SDV4-252EA3P + SDV4-280EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1460EA3P	4		●●			●●	SDV4-280EA3P + SDV4-280EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1515EA3P	4		●	●		●●	SDV4-280EA3P + SDV4-335EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1580EA3P	4		●		●	●●	SDV4-280EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1650EA3P	4				●●●	●	SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1700EA3P	4				●●	●●	SDV4-400EA3P + SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1750EA3P	4				●	●●●	SDV4-400EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	64
SDV4-1800EA3P	4					●●●●	SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P + SDV4-450EA3P	64

Inteligentní řídicí technologie

AUTOMATICKÁ ADRESACE JEDNOTEK

- Venkovní jednotka automaticky adresuje vnitřní jednotky bez manuálního nastavování
- Adresy vnitřních jednotek je možné změnit pomocí drátového nebo bezdrátového dálkového ovladače
- K venkovní jednotce může být připojeno až 64 vnitřních jednotek
- Centrální ovladač je možné připojit přímo na venkovní jednotku

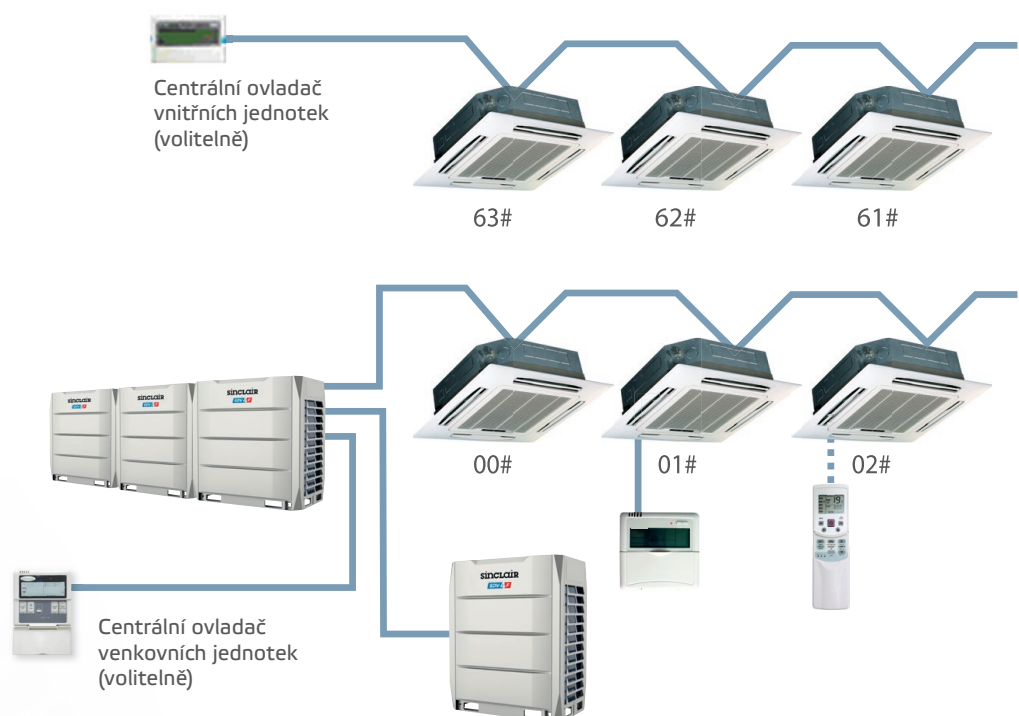



Technické parametry

PŘEHLED VNITŘNÍCH JEDNOTEK

Série a kapacita chlazení (kW)	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0	20,0	25,0	28,0	56,0
Čtyřcestné kazetové jednotky se stejnosměrným motorem ventilátoru 		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
Jednocestné kazetové jednotky se stejnosměrným motorem ventilátoru 	•	•	•	•														
Nástěnné jednotky se stejnosměrným motorem ventilátoru 		•	•	•	•	•	•	•	•									
Kanálové jednotky se stejnosměrným motorem ventilátoru 		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					



Série a kapacita chlazení (kW)	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0	20,0	25,0	28,0	56,0
Kanálové jednotky s vysokým statickým tlakem se stejnosměrným motorem ventilátoru 							•	•	•		•		•	•	•	•	•	•
Kanálové jednotky s přívodem čerstvého vzduchu se stejnosměrným motorem ventilátoru 												•	•		•	•	•	
Podstropně parapetní vnitřní jednotky se stejnosměrným motorem ventilátoru 				•	•	•	•	•	•		•		•	•				
Konzolové vnitřní jednotky se stejnosměrným motorem ventilátoru 		•	•	•	•													

ČTYŘCESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
SE STEJNOSM. MOTOREM VENTILÁTORU

Model			SDV4-22CAF	SDV4-28CAF	SDV4-36CAF	SDV4-45CAF	SDV4-56CAF	SDV4-71CAF
Výkon	Chlazení	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Topení	kW	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Napájení			V, Ph, Hz	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50
Příkon			W	15	16	21	21	31
Provoz	Cirkulace vzduchu	m³/h	526/449/364	576/503/405	604/516/400	604/516/400	1029/857/704	1200/996/748
	Hladina hluku	dB(A)	34/32/22	34/32/22	40/34/27	40/34/27	43/38/34	45/39/34
Rozměry	Jednotka(ŠxVxH)	mm	570x260x570	570x265x570	570x260x570	570x260x570	904x230x840	904x230x840
	Panel(ŠxVxH)	mm	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647	950x54,5x950	950x54,5x950
Rozměry balení	Jednotka(ŠxVxH)	mm	675x285x675	675x285x675	675x285x675	675x285x675	955x260x955	955x260x955
	Panel(ŠxVxH)	mm	715x113x715	715x113x715	715x113x715	715x113x715	1035x90x1035	1035x90x1035
Hmotnost netto	Jednotka	kg	16,0	16,0	17,5	17,5	24,0	24,0
	Panel	kg	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0
Hmotnost brutto	Jednotka	kg	22,0	22,0	23,5	23,5	29,5	29,5
	Panel	kg	5,0	5,0	5,0	5,0	8,0	8,0
Průměr potrubí	Kapalina	mm	ø6,4	ø6,4	ø6,4	ø6,4	ø9,5	ø9,5
	Plyn	mm	ø12,7	ø12,7	ø12,7	ø12,7	ø15,9	ø15,9
	Drenáž	mm	ø25,0	ø25,0	ø25,0	ø25,0	ø32,0	ø32,0

Model			SDV4-80CAF	SDV4-90CAF	SDV4-100CAF	SDV4-112CAF	SDV4-140CAF	
Výkon	Chlazení	kW	8,0	9,0	10,0	11,2	14,0	
	Topení	kW	9,0	10,0	11,1	12,5	15,0	
Napájení			V, Ph, Hz	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	
Příkon			W	48	75	75	94	
Provoz	Cirkulace vzduchu	m³/h	1264/1055/811	1596/1239/1034	1596/1239/1034	1596/1239/1034	1727/1426/1224	
	Hladina hluku	dB(A)	46/40/35	47/41/36	47/41/36	47/41/36	50/45/35	
Rozměry	Jednotka(ŠxVxH)	mm	904x230x840	904x300x840	904x300x840	904x300x840	904x300x840	
	Panel(ŠxVxH)	mm	950x54,5x950	950x54,5x950	950x54,5x950	950x54,5x950	950x54,5x950	
Rozměry balení	Jednotka(ŠxVxH)	mm	955x260x955	955x330x955	955x330x955	955x330x955	955x330x955	
	Panel(ŠxVxH)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	
Hmotnost netto	Jednotka	kg	24,0	27,4	27,4	27,4	30,0	
	Panel	kg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Hmotnost brutto	Jednotka	kg	29,5	33,2	33,2	33,2	35,8	
	Panel	kg	8	8	8	8	8	
Průměr potrubí	Kapalina	mm	ø9,5	ø9,5	ø9,5	ø9,5	ø9,5	
	Plyn	mm	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	
	Drenáž	mm	ø32,0	ø32,0	ø32,0	ø32,0	ø32,0	

JEDNOCESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM VENTILÁTORU

Model			SDV4-18C1AF	SDV4-22C1AF	SDV4-28C1AF	SDV4-36C1AF		
Výkon	Chlazení	kW	1,8	2,2	2,8	3,6		
	Topení	kW	2,2	2,6	3,2	4		
Napájení			V, Ph, Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50		
Příkon			W	25	25	30		
Provoz	Cirkulace vzduchu	m³/h	523/404/275	523/404/275	573/456/315	573/456/315		
	Hladina hluku	dB(A)	37/34/30	37/34/30	39/36/34	39/36/34		
Rozměry	Jednotka(ŠxVxH)	mm	1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425		
	Panel(ŠxVxH)	mm	1180x25x465	1180x25x465	1180x25x465	1180x25x465		
Rozměry balení	Jednotka(ŠxVxH)	mm	1155x245x490	1155x245x490	1155x245x490	1155x245x490		
	Panel(ŠxVxH)	mm	1232x107x517	1232x107x517	1232x107x517	1232x107x517		
Hmotnost netto	Jednotka	kg	11,8	11,8	12,3	12,3		
	Panel	kg	3,5	3,5	3,5	3,5		
Hmotnost brutto	Jednotka	kg	15,3	15,3	15,8	15,8		
	Panel	kg	5,5	5,5	5,5	5,5		
Průměr potrubí	Kapalina	mm	ø6,4	ø6,4	ø6,4	ø6,4		
	Plyn	mm	ø12,7	ø12,7	ø12,7	ø12,7		
	Drenáž	mm	ø25,0	ø25,0	ø25,0	ø25,0		

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM VENTILÁTORU



Model			SDV4-22HAF2	SDV4-28HAF2	SDV4-36HAF2	SDV4-45HAF2	SDV4-56HAF2	SDV4-71HAF2	SDV4-80HAF2	SDV4-90HAF2
Výkon	Chlazení	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9
	Topení	kW	2,4	3,2	4	5	6,3	8	9	10
Napájení		V, Ph, Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Příkon		W	8	9	19	19	27	49	53	82
Provoz	Cirkulace vzduchu	m³/h	422/393/356	417/370/316	656/573/488	594/507/424	747/648/547	1195/1005/809	1195/1005/809	1421/1067/867
	Hladina hluku	dB(A)	31/30/29	31/30/29	31/30/29	35/33/31	38/36/34	44/39/36	44/39/36	48/43/38
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	835x280x203	835x280x203	990x315x223	990x315x223	990x315x223	1194x343x262	1194x343x262	1194x343x262
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	935x385x320	935x385x320	1085x420x335	1085x420x335	1085x420x335	1290x375x460	1290x375x460	1290x375x460
Hmotnost netto		kg	8,4	9,5	11,4	12,8	12,8	17	17	17
Hmotnost brutto		kg	12,1	13,1	15,5	16,9	16,9	22,4	22,4	22,4
Průměr potrubí	Kapalina	mm	φ6,4	φ6,4	φ6,4	φ6,4	φ9,5	φ9,5	φ9,5	φ9,5
	Plyn	mm	φ12,7	φ12,7	φ12,7	φ12,7	φ15,9	φ15,9	φ15,9	φ15,9
	Drenáž	mm	φ16,5	φ16,5	φ16,5	φ16,5	φ16,5	φ16,5	φ16,5	φ16,5

KANÁLOVÉ JEDNOTKY SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM VENTILÁTORU



Model			SDV4-22DAF	SDV4-28DAF	SDV4-36DAF	SDV4-45DAF	SDV4-56DAF	SDV4-71DAF
Výkon	Chlazení	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Topení	kW	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Napájení		V, Ph, Hz	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50
Příkon		W	39	39	45	58	89	98
Provoz	Cirkulace vzduchu	m³/h	521/450/380	521/450/380	592/541/426	748/640/550	821/640/566	1021/940/778
	Statistický tlak	Pa	10 (10~30)	10 (10~30)	10 (10~30)	10 (10~30)	10 (10~30)	10 (10~30)
	Hladina hluku	dB(A)	35/34/31	36/34/31	37/36/33	38/37/33	38/37/33	40/38/34
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	740x210x500	740x210x500	740x210x500	960x210x500	960x210x500	1180x210x500
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	870x285x525	870x285x525	870x285x525	1115x285x525	1115x285x525	1335x285x525
Hmotnost netto		kg	17,5	17,5	17,5	22,5	22,5	28,0
Hmotnost brutto		kg	20,0	20,0	20,0	26,0	26,0	31,5
Průměr potrubí	Kapalina	mm	φ6,4	φ6,4	φ6,4	φ6,4	φ9,5	φ9,5
	Plyn	mm	φ12,7	φ12,7	φ12,7	φ12,7	φ15,9	φ15,9
	Drenáž	mm	φ25,0	φ25,0	φ25,0	φ25,0	φ25,0	φ25,0
Model			SDV4-80DAF	SDV4-90DAF	SDV4-112DAF	SDV4-140DAF		
Výkon	Chlazení	kW	8,0	9,0	11,2	14,0		
	Topení	kW	9,0	10,0	12,5	15,5		
Napájení		V, Ph, Hz	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240, 1, 50		
Příkon		W	98	108	178	204		
Provoz	Cirkulace vzduchu	m³/h	1290/1090/940	1290/1090/940	1780/1550/1352	1950/1600/1400		
	Statistický tlak	Pa	20 (10~50)	20 (10~50)	40 (10~80)	40 (10~100)		
	Hladina hluku	dB(A)	44/38/37	44/38/37	47/41/37	47/42/38		
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	1180x270x775	1180x270x775	1180x270x775	1240x300x865		
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	1355x350x795	1355x350x795	1355x350x795	1400x375x925		
Hmotnost netto		kg	38,0	40,0	40,0	49,0		
Hmotnost brutto		kg	46,5	48,0	48,0	58,0		
Průměr potrubí	Kapalina	mm	φ9,5	φ9,5	φ9,5	φ9,5		
	Plyn	mm	φ15,9	φ15,9	φ15,9	φ15,9		
	Drenáž	mm	φ25,0	φ25,0	φ25,0	φ25,0		

KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM STATICKÝM TLAKEM
SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM VENTILÁTORU

Model			SDV4-71DHAF	SDV4-80DHAF	SDV4-90DHAF	SDV4-112DHAF	SDV4-140DHAF	SDV4-160DHAF
Výkon	Chlazení	kW	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
	Topení	kW	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	17,0
Napájení		V-Ph-Hz	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50
Příkon		W	180	180	220	380	420	700
Provoz	Cirkul. vzduchu	m³/h	1500/1390/1250	1450/1340/1190	1780/1650/1530	2080/1930/1710	2860/2440/2010	3400/2660/2400
	Statický tlak	Pa	25 (0~196)	37 (0~196)	37 (0~196)	37 (0~196)	50 (0~196)	50 (0~196)
	Hladina hluku	dB(A)	46/44/42	46/44/42	50/47/45	50/47/45	53/50/48	54/52/50
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	952x420x690	952x420x690	952x420x690	952x420x690	1300x420x690	1300x420x690
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	1090x440x768	1090x440x768	1090x440x768	1090x440x768	1436x450x768	1436x450x768
Hmotnost netto		kg	41,0	41,0	47,0	47,0	68,0	70,0
Hmotnost brutto		kg	47,0	47,0	53,0	53,0	70,0	77,5
Průměr potrubí	Kapalina	mm	ø9,5	ø9,5	ø9,5	ø9,5	ø9,5	ø9,5
	Plyn	mm	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9
	Drenáž	mm	ø25,0	ø25,0	ø25,0	ø25,0	ø25,0	ø25,0
Model			SDV4-200DHAF	SDV4-250DHAF	SDV4-280DHAF	SDV4-560DHA*		
Výkon	Chlazení	kW	20,0	25,0	28,0	56		
	Topení	kW	22,5	26,0	31,5	63		
Napájení		V-Ph-Hz	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240, 1, 50		
Příkon		W	800	800	800	3400		
Provoz	Cirkul. vzduchu	m³/h	4820/4660/4620	4870/4760/4690	4870/4760/4690	1280/1135/975 (x3)		
	Statický tlak	Pa	62 (40~200)	62 (40~200)	62 (40~200)	200 (50~280)		
	Hladina hluku	dB(A)	57/53/50	57/53/50	57/53/50	63/60/57		
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	1443x470x810	1443x470x810	1443x470x810	1970x668x903		
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	1509x550x990	1509x550x990	1509x550x990	2095x800x964		
Hmotnost netto		kg	108,0	108,0	108,0	235		
Hmotnost brutto		kg	120,0	120,0	120,0	250		
Průměr potrubí	Kapalina	mm	2x ø9,5	2x ø9,5	2x ø9,5	2x ø15,9		
	Plyn	mm	2x ø15,9	2x ø15,9	2x ø15,9	2x ø28,6		
	Drenáž	mm	ø32,0	ø32,0	ø32,0	ø32		

* SDV4-560DHA obsahuje střídavý motor ventilátoru

KANÁLOVÉ JEDNOTKY S PŘÍVODEM ČERSTVÉHO VZDUCHU
SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM VENTILÁTORU

Model			SDV4-125DFAF	SDV4-140DFAF	SDV4-200DFAF	SDV4-250DFAF	SDV4-280DFAF	
Výkon	Chlazení	kW	12,5	14,0	20,0	25,0	28,0	
	Topení	kW	10,5	12,0	18,0	20,0	22,0	
Napájení		V-Ph-Hz	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	
Provoz	Cirkul. vzduchu	m³/h	2440/2000/1470	2440/2000/1470	3860/3430/2890	3860/3430/2890	3860/3430/2890	
	Statický tlak	Pa	50 (0~200)	50 (0~200)	62 (0~200)	62 (0~200)	62 (0~200)	
	Hladina hluku	dB(A)	52/50/48	52/50/48	52/51/49	53/52/50	53/52/50	
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	1300x420x690	1300x420x690	1443x470x810	1443x470x810	1443x470x810	
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	1436x450x768	1436x450x768	1509x550x990	1509x550x990	1509x550x990	
Hmotnost netto		kg	63,0	63,0	108,0	108,0	108,0	
Hmotnost brutto		kg	71,0	71,0	120,0	120,0	120,0	
Průměr potrubí	Kapalina	mm	ø9,5	ø9,5	ø9,5	ø9,5	ø9,5	
	Plyn	mm	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	
	Drenáž	mm	ø25,0	ø25,0	ø32,0	ø32,0	ø32,0	

PODSTROPNĚ PARAPETNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM VENTILÁTORU



Model			SDV4-36FAF	SDV4-45FAF	SDV4-56FAF	SDV4-71FAF	SDV4-80FAF
Výkon	Chlazení	kW	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
	Topení	kW	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0
Napájení		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Příkon		W	23	94	94	94	126
Provoz	Cirkulace vzduchu	m³/h	550/480/420	930/830/720	930/830/720	930/830/720	1280/1210/995
	Hladina hluku	dB(A)	40/38/36	43/41/38	43/41/38	43/41/38	45/43/40
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	990x660x203	990x660x203	990x660x203	990x660x203	1280x660x203
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	1089x744x296	1089x744x296	1089x744x296	1089x744x296	1379x744x296
Hmotnost netto		kg	25,0	27,0	27,0	27,0	33,5
Hmotnost brutto		kg	31,0	33,0	33,0	33,0	40,0
Průměr potrubí	Kapalina	mm	ø6,4	ø6,4	ø9,5	ø9,5	ø9,5
	Plyn	mm	ø12,7	ø12,7	ø15,9	ø15,9	ø15,9
	Drenáž	mm	ø25,0	ø25,0	ø25,0	ø25,0	ø25,0
Model			SDV4-90FAF	SDV4-112FAF	SDV4-140FAF	SDV4-160FA*	
Výkon	Chlazení	kW	9,0	11,2	14,0	16,0	
	Topení	kW	10,0	12,5	15,5	18,0	
Napájení		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240; 1; 50	
Příkon		W	126	130	130	300	
Provoz	Cirkulace vzduchu	m³/h	1280/1210/995	1890/1700/1580	1890/1700/1580	1980/1860/1730	
	Hladina hluku	dB(A)	45/43/40	47/45/42	47/45/42	47/45/42	
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	1280x660x203	1670x680x244	1670x680x244	1670x680x285	
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	1379x744x296	1764x760x329	1764x760x329	1775x377x760	
Hmotnost netto		kg	33,5	49,0	49,0	57,5	
Hmotnost brutto		kg	40,0	57,0	57,0	63,5	
Průměr potrubí	Kapalina	mm	ø9,5	ø9,5	ø9,5	ø9,5	
	Plyn	mm	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9	
	Drenáž	mm	ø25,0	ø25,0	ø25,0	ø25,0	

* SDV4-160FA obsahuje střídavý motor ventilátoru.




KONZOLOVÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM VENTILÁTORU

Model			SDV4-22PA	SDV4-28PA	SDV4-36PA	SDV4-45PA	
Výkon	Chlazení	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	
	Topení	kW	2,6	3,2	4,0	5,0	
Napájení		V-Ph-Hz	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	
Příkon		m³/h	20	25	25	45	
Provoz	Cirkulace vzduchu	Pa	430/345/229	510/430/229	510/430/229	660/512/400	
	Hladina hluku	dB(A)	38/32/26	39/33/27	39/33/27	42/39/36	
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210	700x600x210	
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	810x710x305	810x710x305	810x710x305	810x710x305	
Hmotnost netto		kg	14,0	15,0	15,0	15,0	
Hmotnost brutto		kg	19,0	20,0	20,0	20,0	
Průměr potrubí	Kapalina	mm	ø6,4	ø6,4	ø6,4	ø6,4	
	Plyn	mm	ø12,7	ø12,7	ø12,7	ø12,7	
	Drenáž	mm	ø16,0	ø16,0	ø16,0	ø16,0	

Příslušenství

VNITŘNÍ JEDNOTKY JSOU
STANDARDNĚ VYBAVENY
DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Kazetové, nástěnné a podstropně parapetní klimatizační jednotky jsou standardně vybaveny bezdrátovým ovladačem. Kanálové jednotky jsou vybaveny kabelovým dálkovým ovladačem. Všechny jednotky lze ovládat centrálními ovladači s funkcí nastavení času zapnutí a vypnutí a s funkcí nadřazené kontroly systému. V kombinaci s elektroměrem, M-interface a softwarem IMM lze snadno změřit spotřebu zařízení jako celku, nebo skupin.

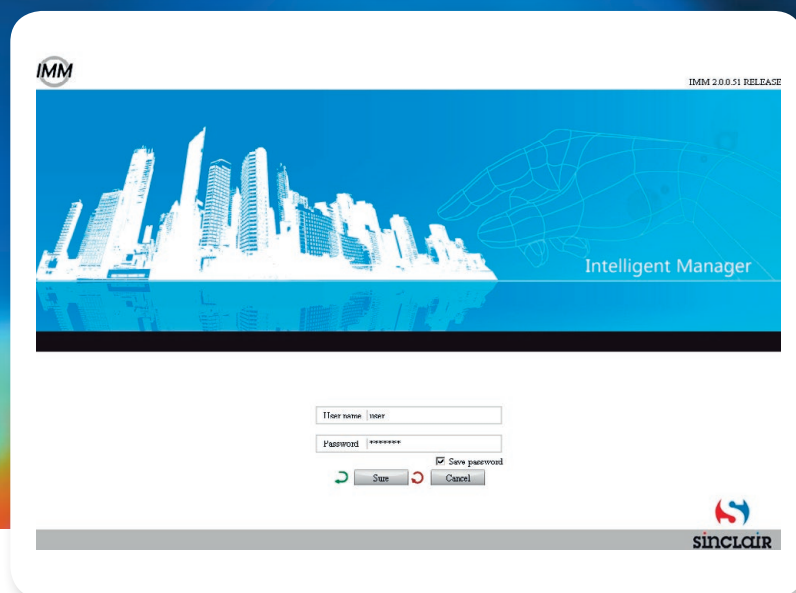

Ovladače

IMM program k obsluze a kontrole systému



RM05, RM02

Infra ovladač ke všem vnitřním jednotkám s výjimkou kanálových jednotek. RM02 obsahuje teplotní čidlo, umožňuje funkci FOLLOW ME.



KJR-29B

Nástěnný ovladač s moderním designem včetně teplotního čidla. Umožňuje použití °C nebo F.



KJR-12B

Nástěnný ovladač s vestavěným teplotním senzorem



CCM02

Informační panel chodu venkovních jednotek.



CCM04

Týdenní časovač s možností nastavení 4 period zapnutí / vypnutí.



CCM09, CCM10/E

Centrální ovladač s nastavením priority topení nebo chlazení. CCM09 umožňuje týdenní časování.



CCM30

Centrální ovladač s moderním designem a dotykovými tlačítky.



DTS-634

Digitální elektroměr, který umožňuje měření spotřeby elektrické energie.




AHU kit (pouze pro 2-trubkové systémy)

Sinclair AHU kit přináší řešení, jak k venkovním jednotkám Sinclair SDV4 připojit a ovládat externí výparníky. Systém je možné řídit i pomocí 0-10V.

IMM a M-Interface

4. generace monitorovacího systému

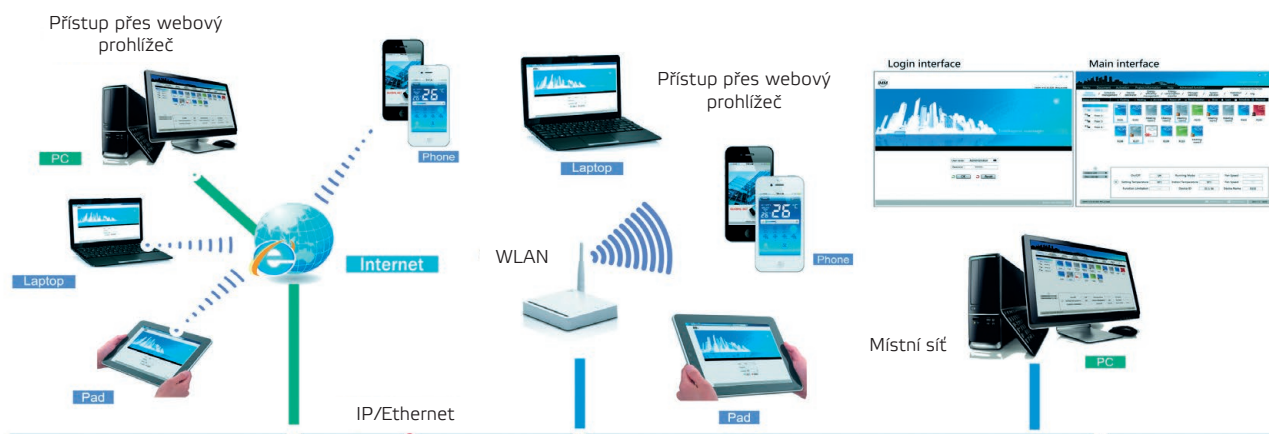


SCHEMA POUŽITÍ

FUNKCE

IMM je navržen speciálně pro ovládání SDV systémů. Je určen pro kompletní kontrolu a sledování všech funkcí systému.

IMM může být použit jako flexibilní víceúčelový systém a lze jej aplikovat pro různé použití v závislosti na rozsahu, účelu a způsobu kontroly každé budovy.

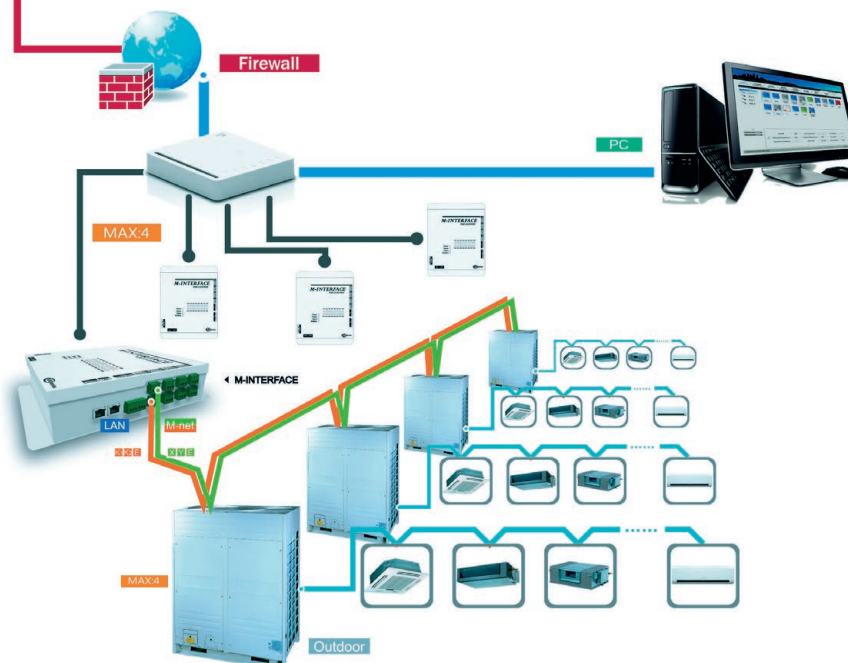

VÝHODY

- Přístup přes webový prohlížeč
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Centrální řízení a monitorování provozu budov
- Zámkové řízení (jednotlivé ovladače)
- Nastavení mezních teplot
- Proporcionální rozdělení výkonu
- Indikace nízkého zatížení
- Generování provozních reportů (denně, týdně, měsíčně)
- Upozornění na poruchy a výstražné zprávy
- Upozornění na výměnu filtru
- Nouzové zastavení
- Výstup signálu alarmu

SDV 4 F


SDV 4 3P

Bezdrátový dálkový ovladač RM05



JEDNODUCHÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Umožňuje synchronizovat nastavené parametry s aktuálním provozním stavem vnitřní jednotky.

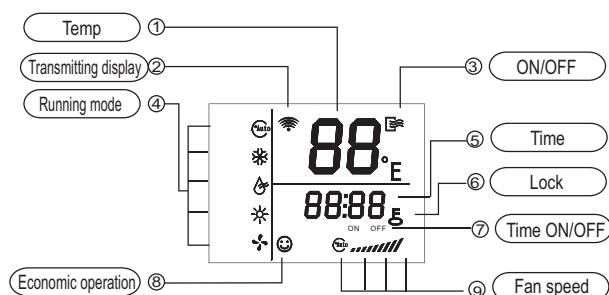

VESTAVĚNÝ ČASOVAČ

Denní časovač nabízí pohodlné spouštění a vypínání klimatizace ve stanovený čas.



NASTAVENÍ ADRES VNITŘNÍCH JEDNOTEK


Kromě automaticky nastavených adres, uživatel může nastavit vlastní adresu jednotky ručně pomocí ovladače RM05.

Nástěnný ovladač KJR-29B



UPOZORNĚNÍ NA PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

Nástěnný ovladač zaznamenává celkovou dobu provozu vnitřní jednotky. Když se po dobu provozu jednotky dosáhne předem nastavené hodnoty, zobrazí se připomínka k vyčištění vzduchového filtru vnitřní jednotky. Pravidelné čištění filtru udržuje vzduch v místnosti svěží a čistý.

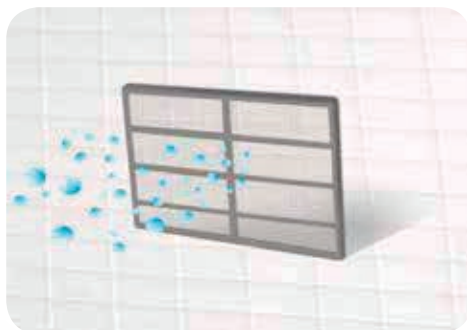


Tichý režim

PŘIJÍMACÍ SENSOR INFRAČERVENÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Nástěnný ovladač je vybaven přijímačem signálu dálkového ovládání. Přijatý signál je neprodleně odeslán do vnitřní jednotky a následně vykonán.


ZAMKNUTÍ OVLADAČE

Nástěnný ovladač je možné uzamknout a ochránit před nechtěnou změnou nastavených parametrů.

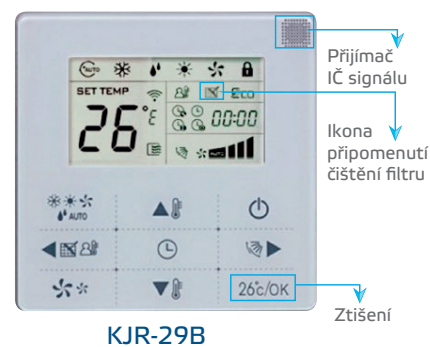

KJR-29B

Centrální ovladač s týdenním časovačem CCM09



TÝDENNÍ ČASOVAČ

Každá z až 64 připojených vnitřních jednotek může mít vlastní nastavení časovače, každé z nich lze nastavit až 4 intervaly denně, pro každý nastavit režim a požadovanou teplotu. Jednotky je možné seskupovat do skupin a nastavit časový plán pro jednu nebo celou skupinu jednotek.

SAMOSTATNÉ NEBO SKUPINOVÉ OVLÁDÁNÍ

Stejně jako nastavení týdenního časovače probíhá na jedné nebo na skupině jednotek, tak i ovládat je možné jen jednu nebo skupinu jednotek.

ZOBRAZENÍ STAVU VNITŘNÍCH JEDNOTEK

Provozní stav každé vnitřní jednotky, včetně aktuální chybové hlášky, se zobrazuje na displeji centrálního ovladače. To usnadňuje servisní zásahy.


Chybové a informativní kódy										Informace o stavu jednotek									
Current					Set. temp					Query					Set				
88 [#]					88 ^{°C}					00					00				
Online ON OFF Error					ALL Protect					16					16				
T2A T2B T3					Period					32					32				
88:80					Room, temp					48					48				
Week Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat					ON OFF					56					56				
88 Year 18 Mon 28 Day 28:88					Mode Auto					Weekly Timer Off					Weekly Timer Off				

Centrální ovladače vnitřních jednotek CCM10/E, CCM30




CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Až 64 vnitřních jednotek a maximální délka komunikačního kabelu až 1200m. Pro zjednodušení kabeláže je možné centrální ovladač připojit buď k vnitřním jednotkám nebo k hlavní venkovní jednotce.

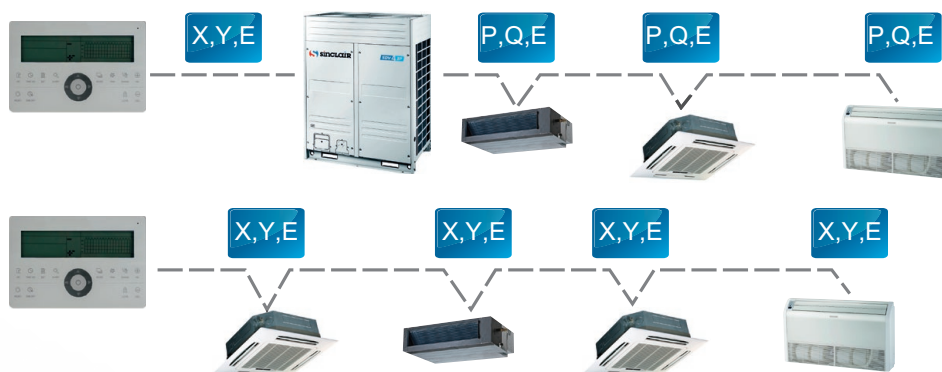

ZOBRAZENÍ STAVU VNITŘNÍCH JEDNOTEK

Provozní stav každé vnitřní jednotky, včetně aktuální chybové hlášky, se zobrazuje na displeji centrálního ovladače. To usnadňuje servisní zásahy.


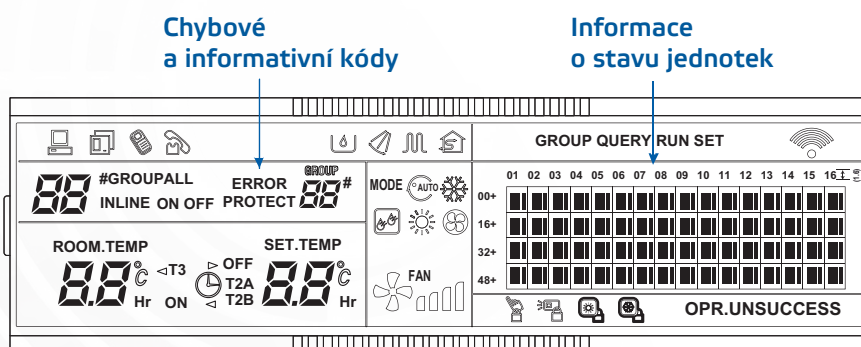


Monitor venkovní jednotky CCM02



ZOBRAZUJE PARAMETRY PROVOZU VENKOVNÍ JEDNOTKY

CCM02 umožňuje bezprostřední kontrolu stavu venkovní jednotky. Na displeji je možné zobrazit hlavní parametry provozu, režim, ve kterém se jednotka nachází, frekvenci kompresoru, teplotu, tlak, napájecí proud apod. V neposlední řadě na displeji může být zobrazen aktuální chybový kód.

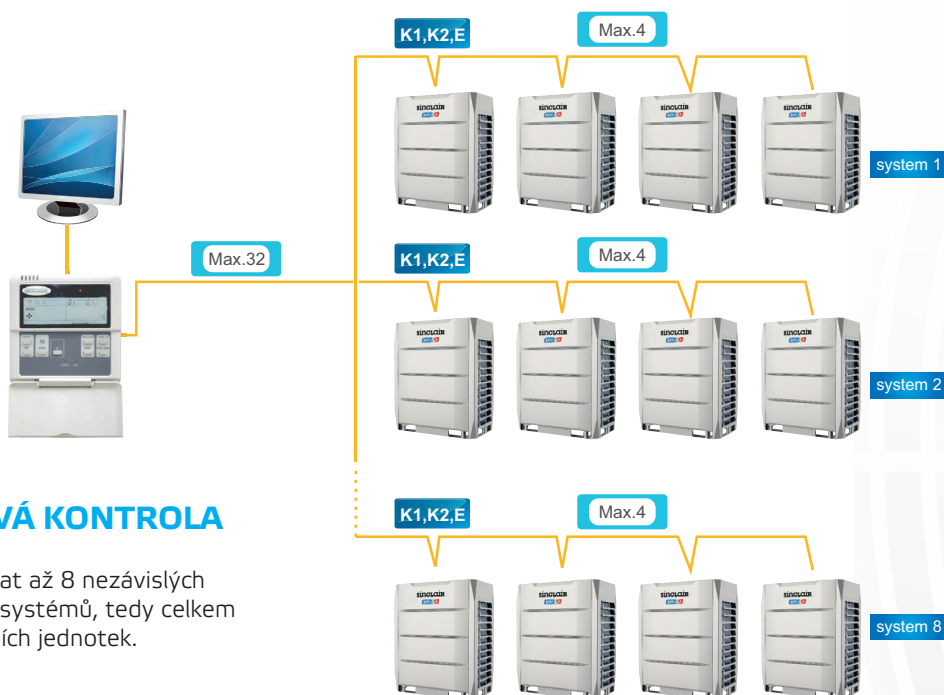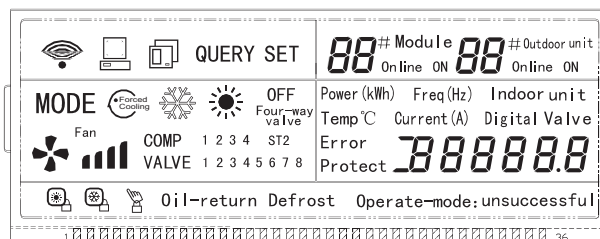

SKUPINOVÁ KONTROLA

Lze monitorovat až 8 nezávislých klimatizačních systémů, tedy celkem až 32 venkovních jednotek.

BMS rozhraní protokolu BACnet CCM08




- 4 skupiny sériových konektorů (RS485) umožňují připojit až 256 vnitřních nebo až 128 venkovních jednotek do sítě BMS
- Vestavěné webové rozhraní

PŘÍKLAD PROPOJENÍ

Na každý z portů je možno připojit buď vnitřní (sběrnice XYE) nebo venkovní jednotky (sběrnice K1K2E). Alternativně je možno na stejné porty připojit i centrální ovladače CCM10 nebo CCM2 (sběrnice F1F2E)

**Pokud je interface připojen ke svorkám XYE venkovní jednotky, tato jednotka musí být v režimu autoadresace.*

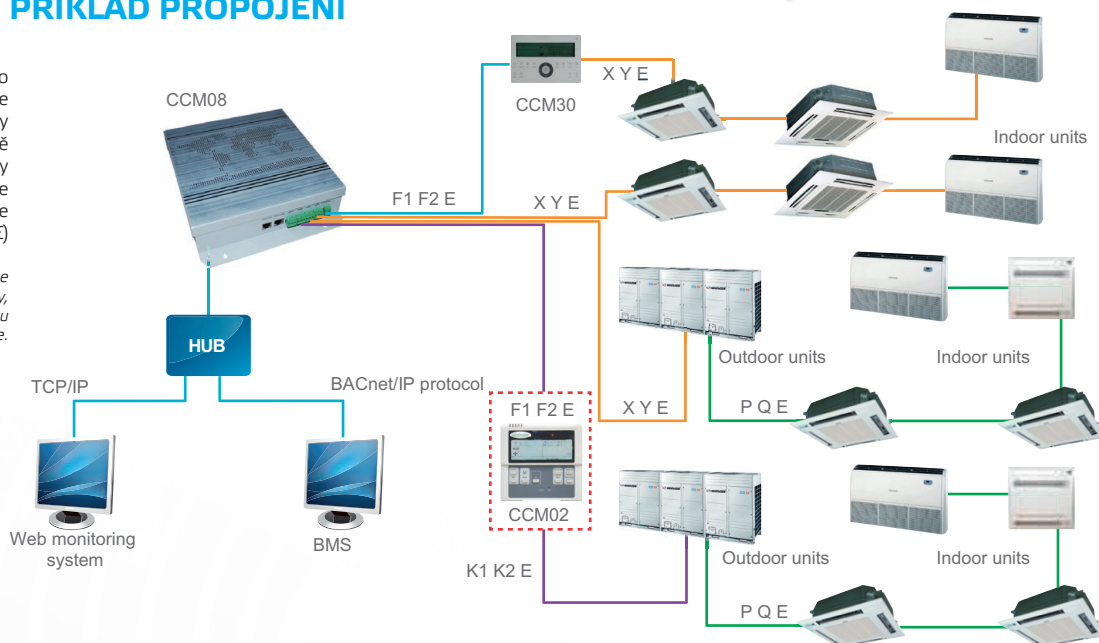

MONITOROVÁNÍ JEDNOTEK ONLINE

CCM08 umožňuje online monitorování provozního stavu připojených jednotek přes webový prohlížeč.


BMS rozhraní protokolu Modbus CCM18




- Rozhraní pro síť Modbus
- Propojení komerčních klimatizací Sinclair k systémům BMS
- Připojení až 64 vnitřních a 4 venkovních jednotek pro model CCM18/64, nebo připojení až 16 vnitřních jednotek pro model CCM18/16
- Vestavěné webové rozhraní

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

Metoda
připojení
TCP

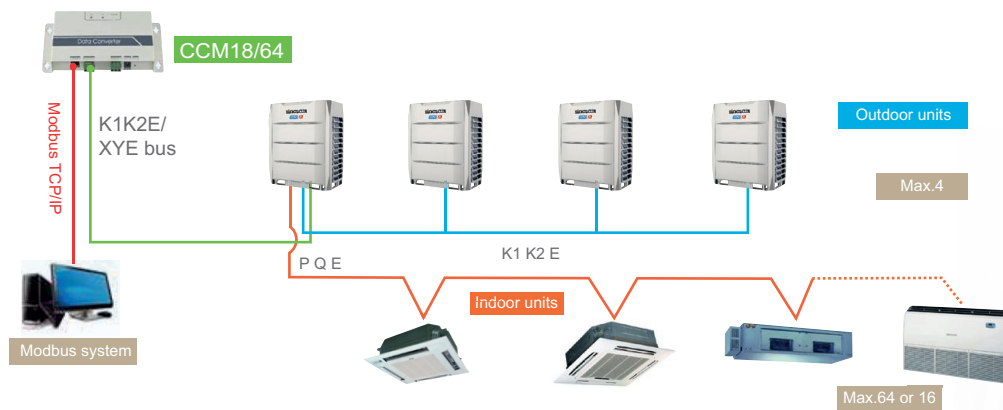

Metoda
připojení
RTU

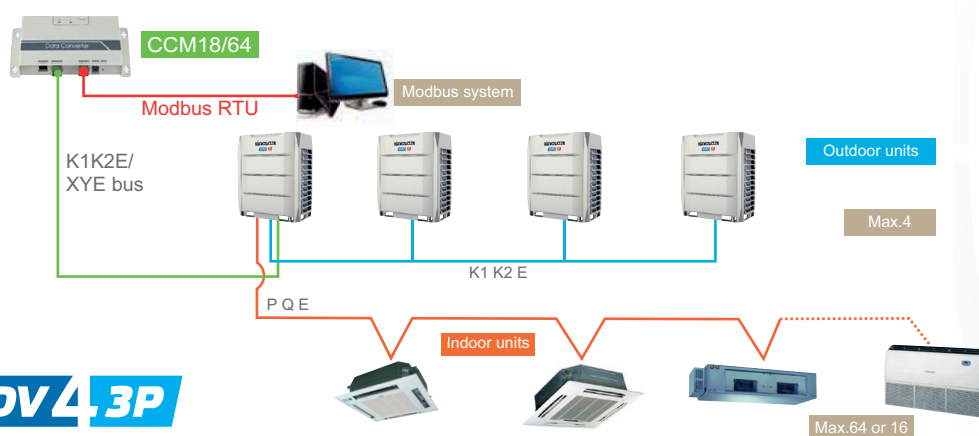

BMS rozhraní protokolu LonWorks CCM07



- Propojení pomocí protokolu LonMark, umožňuje správu a řízení klimatizačních jednotek
- Umožňuje připojit až 64 vnitřních jednotek
- Není nutné dodržet polaritu komunikačního kabelu


PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

1. způsob připojení:
Vhodné pro všechny
klimatizační systémy a
umožňuje připojit až 64
vnitřních jednotek.



2. způsob připojení:
Pouze pro kombinovatelné
systémy, připojení až 64
vnitřních jednotek

**Pokud je interface připojen ke
svorkám XYE venkovní jednotky,
tato jednotka musí být v režimu
autoadresace.*

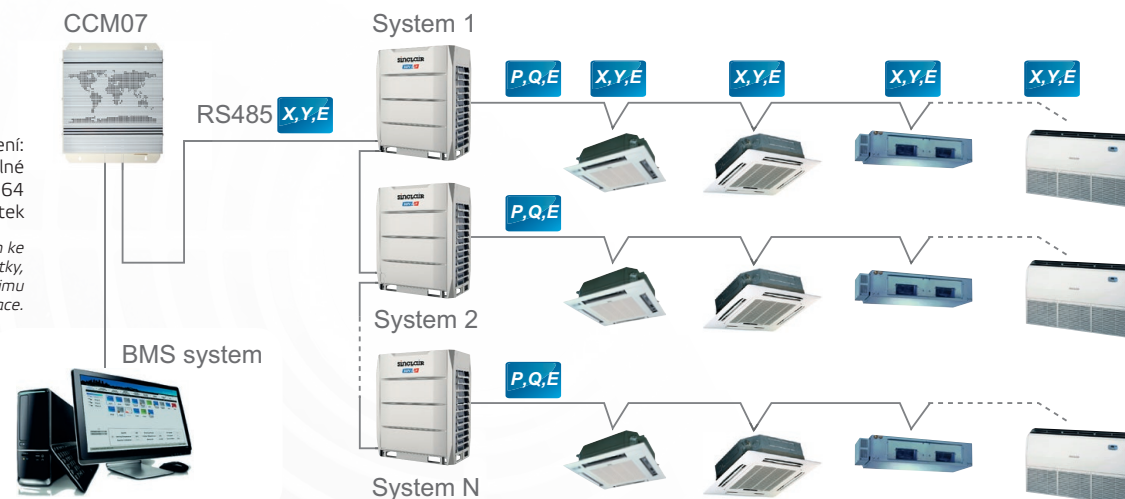

Skupinový ovladač vnitřních jednotek KJR-150A




VÝHODY

Skupinový ovladač, speciálně navržený pro systémy SDV. Propojí a jednotně ovládá až 16 vnitřních jednotek přes sběrnici XYE

Pomocí nástěnného ovladače připojeného do KJR-150A je možné ovládat současně všechny propojené vnitřní jednotky. Všechny jednotky přijímají stejné povely. Současně je ale možné nastavit parametry pro každou z nich zvlášť.

Vnitřní jednotky pojedou v režimu posledního nastavení (skupinového nebo individuálního).

SCHÉMA ZAPOJENÍ

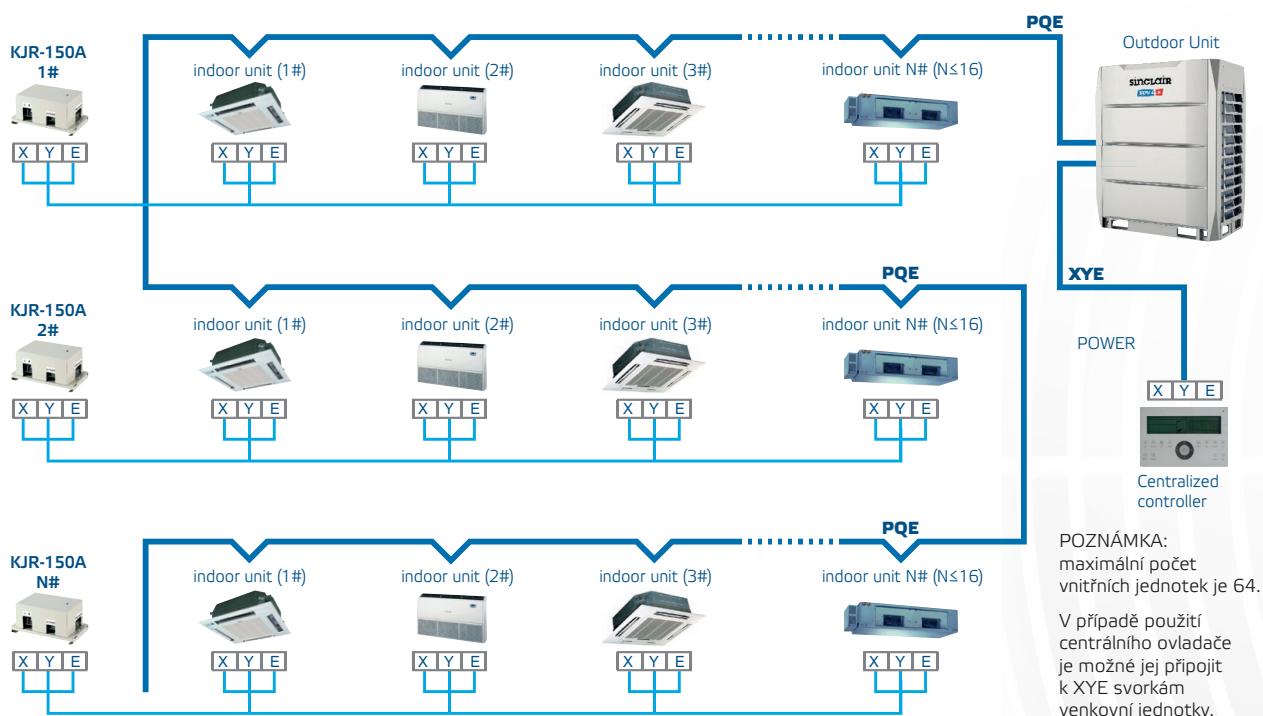

Modul pro hotelové karty NIM05



NAVRŽENO PRO HOTELOVÉ POKOJE

- Jednoduché kompaktní řešení včetně snadného ovládání
- Automatická funkce restartu
- Kompatibilní s bezdrátovými a drátovými ovladači

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ



Propojovací AHU box


AHUKZ-01B (9-16kW) / AHUKZ-02B (22-34kW) / AHUKZ-03B (39-56kW)



PROPOJUJE VENKOVNÍ JEDNOTKU SDV S EXTERNÍM
VÝPARNÍKEM JINÝCH VÝROBCŮ

VÝHODY

AHUKZ-01B/AHUKZ-02B/AHUKZ-03B je nezávislý řídicí interface, který umožňuje řízení externího výparníku pomocí ovladačů SDV4. Další možností je externí řízení pomocí napětí 0-10V. Tímto napětím se nastavuje teplota topení nebo chlazení. AHUKZ je pouze pro 2-trubkové systémy.

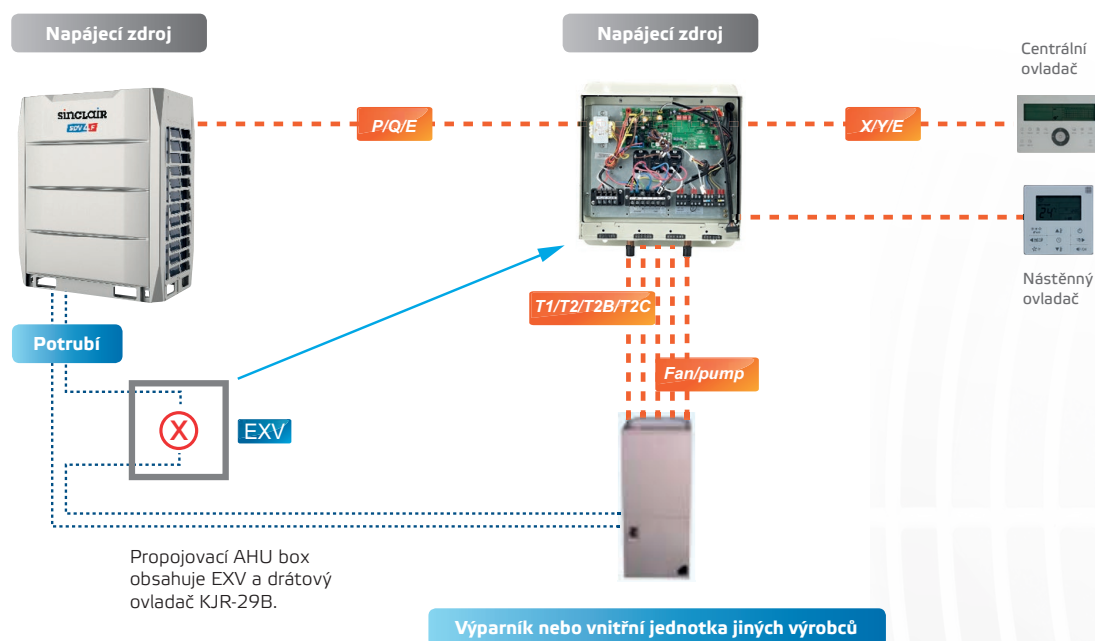

Distribuční boxy pro 3-trubkový systém




Model				SDB01	SDB02	SDB04	SDB06
Maximální počet skupin vnitřních jednotek				1	2	4	6
Maximální počet vnitřních jednotek ve skupině				4	4	4	4
Maximální počet všech připojených vnitřních jednotek				1x4	2x4	4x4	6x4
Maximální kapacita každé skupiny jednotek			kW	16	16	16	16
Maximální kapacita všech připojených vnitřních jednotek			kW	≤16	≤28	≤45	≤45
Potrubí	Připojení venkovní jednotky	Kapalina	mm	ø9,53	ø12,7	ø15,9	ø15,9
		Vysokotlaký plyn	mm	ø15,9	ø19,1	ø22,2	ø22,2
		Nizkotlaký plyn	mm	ø19,1	ø25,4	ø31,8	ø31,8
	Připojení	Kapalina	mm	ø9,53	ø9,53	ø9,53	ø9,53
		Plyn	mm	ø15,9	ø15,9	ø15,9	ø15,9
	Hladina hluku			dB(A)	33	33	33
Rozměry (Š×V×H)			mm	630x225x600	630x225x600	960x225x600	960x225x600
Rozměry balení (Š×V×H)			mm	725x325x685	725x325x685	1055x325x685	1055x325x685
Hmotnost netto			kg	18,0	19,5	31,0	35,0
Hmotnost brutto			kg	25,0	27,0	40,0	44,5

Model				SDB02E	SDB04E
Maximální počet všech připojených vnitřních jednotek				1	1
Maximální kapacita připojené vnitřní jednotky			kW	20-28	40-56
Potrubí	Připojení venkovní jednotky	Kapalina	mm	ø12,7	ø15,9
		Vysokotlaký plyn	mm	ø19,1	ø22,2
		Nizkotlaký plyn	mm	ø25,4	ø31,8
	Připojení	Kapalina	mm	ø9,53	ø9,53
		Plyn	mm	ø15,9	ø15,9
Hladina hluku			dB(A)	33	33
Rozměry (Š×V×H)			mm	630x225x600	960x225x600
Rozměry balení (Š×V×H)			mm	725x325x685	1055x325x685
Hmotnost netto			kg	19,5	31,0
Hmotnost brutto			kg	27,0	40,0

HORKÝ PLYN PRO TOPENÍ A CHLADNÁ KAPALINA PRO CHLAZENÍ

Sinclair SDB box obsahuje tři trubky na vstupní straně a dvě na výstupní straně. Dodává horký plyn pro vytápění a ochlazenou kapalinu pro chlazení podle individuálních potřeb uživatelů. Chladivo zkondenzované topením vnitřních jednotek může být použito pro chlazení v jiné části chladicího systému. Podobně, odpařené chladivo z vnitřních jednotek během režimu chlazení může být použito pro vytápění, místo aby zůstalo nevyužito.

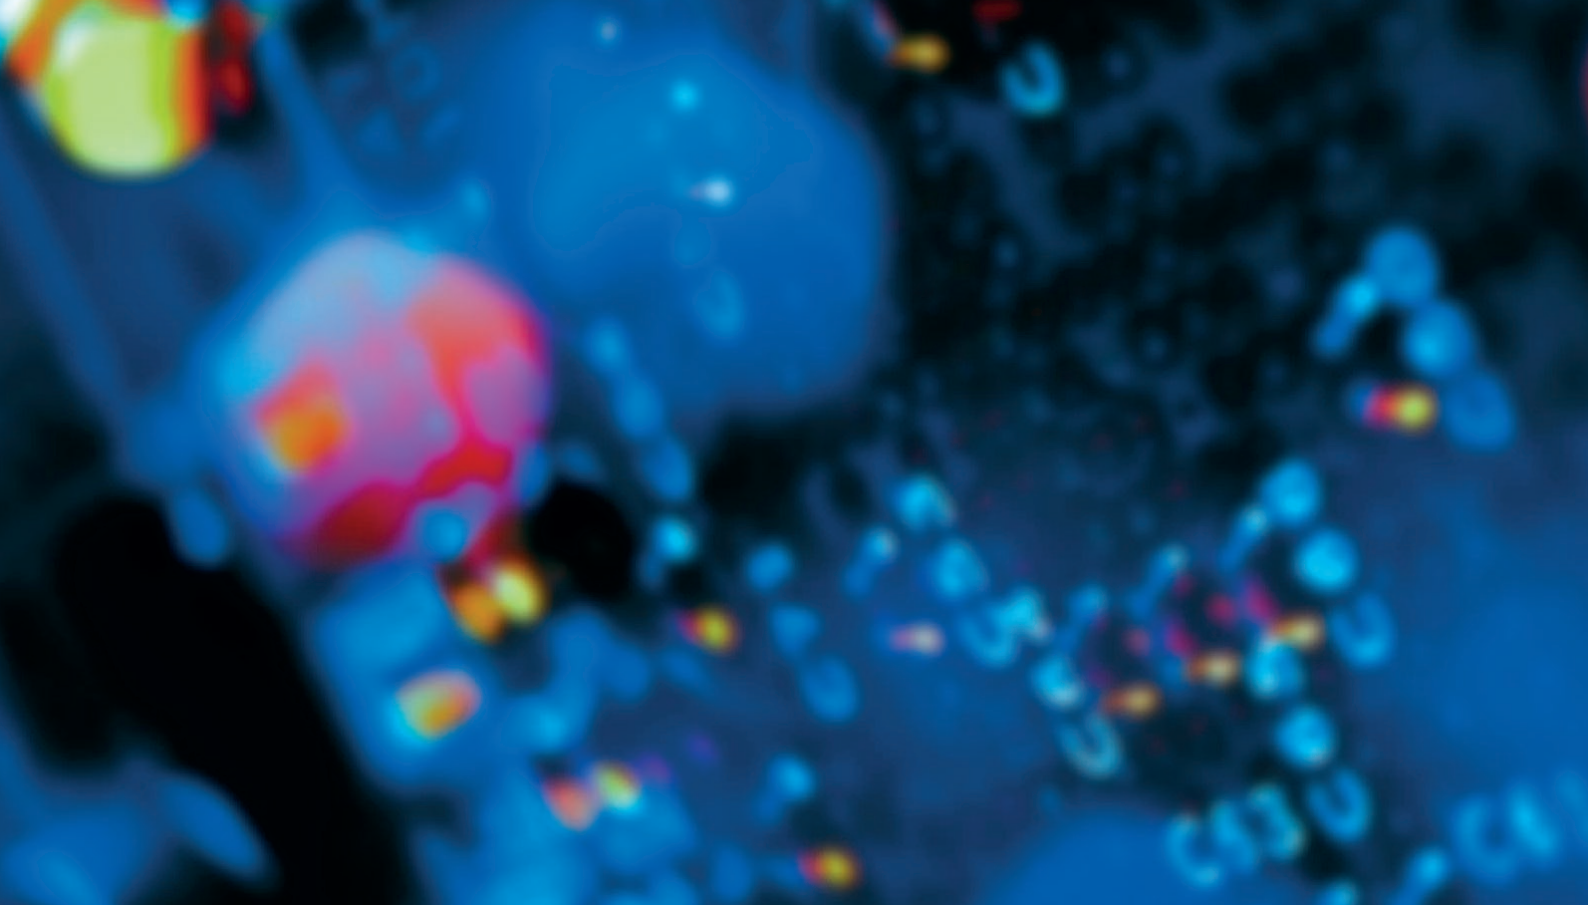

Obrázky jednotek jsou pouze ilustrativní.

Technické specifikace výrobků se mohou lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem.

Při zatížení venkovní jednotky výkonem vyšším, než je nominální hodnota dané venkovní jednotky (nebo kombinace venkovních jednotek, dále jen venkovní jednotka) může docházet k omezení celkového distribuovaného výkonu na hodnotu maximálně 100% nominálního výkonu venkovní jednotky.

Při požadavcích na výkon nižší než 10% nominálního výkonu může docházet k přechlazení prostoru obsluhovaného vnitřní jednotkou, případně může venkovní jednotka z důvodu ochrany kompresoru odmítnout provoz do okamžiku, kde je požadavek na výkon v rovnováze s možnými riziky.

Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protolu.

Chladivo: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) s GWP (Potenciál globálního oteplování) 2088.

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH BYLO PROVÁDĚNO MĚŘENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ:

VENKOVNÍ JEDNOTKY

1. Výkony vycházejí z následujících podmínek: Chlazení: Vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB; Venkovní teplota 35°C DB / 24°C WB. Topení: Vnitřní teplota 20°C DB / 15°C WB; Venkovní teplota 7°C DB / 6°C WB. Délka potrubí je 7,5m, výškový rozdíl je 0m.
2. Průměry propojovacího potrubí jsou stanoveny za předpokladu, že celková ekvivalentní délka kapalinového potrubí je menší než 90 metrů. Pokud je celková ekvivalentní délka potrubí kapaliny větší než 90m, podmínky instalace naleznete v instalačním manuálu, případně v technickém servisním manuálu.
3. hodnoty hluku se měří v částečně zvukově izolované místnosti, 1m před jednotkou a 1,3m nad podlahou.
4. Uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění pro další zlepšení kvality a výkonu.

VNITŘNÍ JEDNOTKY

1. Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na následujících podmínkách: Vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB; Venkovní teplota 35°C DB, ekvivalentní délka kapalinového potrubí: 8m (horizontálně)
2. Jmenovité topné výkony jsou založeny na následujících podmínkách: Vnitřní teplota 20°C DB; Venkovní teplota: 7°C DB / 6°C WB, ekvivalentní délka kapalinového potrubí: 8m (horizontálně)
3. hladina hluku je měřena ve vzdálenosti 1,4m od jednotky.



OBSAH

O SINCLAIR KOMERČNÍCH KLIMATIZACÍCH SDV4 2017	3
MODELOVÁ ŘADA SDV4	4
MALÉ A INDIVIDUÁLNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY SDV4	6
SDV4F - NOVÁ GENERACE MODULÁRNÍCH VENKOVNÍCH JEDNOTEK	8
SDV4-3P - 3-TRUBKOVÝ SYSTÉM PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE	10
DOPORUČENÉ KOMBINACE VENKOVNÍCH JEDNOTEK SDV4F	12
DOPORUČENÉ KOMBINACE VENKOVNÍCH JEDNOTEK SDV3-P	13
PŘEHLED VNITŘNÍCH JEDNOTEK	14
TECHNICKÉ PARAMETRY	16
PŘÍSLUŠENSTVÍ, OVLADAČE	20
IMM A M-INTERFACE - 4. GENERACE MONITOROVACÍHO SYSTÉMU	21
BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ RM05	22
NÁSTĚNNÝ OVLADAČ KJR-29B	23
CENTRÁLNÍ OVLADAČ S TÝDENNÍM ČASOVAČEM CCM09	24
CENTRÁLNÍ OVLADAČE VNITŘNÍCH JEDNOTEK CCM10/E, CCM30	25
MONITOR VENKOVNÍ JEDNOTKY CCM02	26
BMS ROZHRANÍ PROTOKOLU BACNET CCM08	27
BMS ROZHRANÍ PROTOKOLU CCM18	28
BMS ROZHRANÍ PROTOKOLU LONWORKS CCM07	29
SKUPINOVÝ OVLADAČ VNITŘNÍCH JEDNOTEK KJR-150A	30
MODUL PRO HOTELOVÉ KARTY NIM05	31
PROPOJOVACÍ AHU BOX AHUKZ-01B, 02B, 03B	32
DISTRIBUČNÍ BOXY PRO 3-TRUBKOVÝ SYSTÉM	33





Internet: www.sinclair-solutions.com
E-mail: info@sinclair-solutions.com

